

Подвесной блок для кухни

PCA-RP71HAQ

охлаждение-нагрев: 7,1 кВт

Описание прибора

- Корпус внутреннего блока выполнен из нержавеющей стали и оснащен маслоулавливающими фильтрами. Фильтры предотвращают попадание масляного аэрозоля в корпус прибора.
- Идеально подходит для создания комфортных рабочих условий на кухнях и горячих цехах, в том числе использующих приготовление пищи на открытом огне.
- Встроенная функция ротации и резервирования (модели PCA-RP-NA#1).
- Пульт управления не входит в комплект внутренних блоков PCA-RP HAQ и заказывается отдельно. Предусмотрен выбор из 2 вариантов: упрощенный проводной пульт управления PAC-YT52CRA и новый проводной пульт PAR-31MAA.
- Новый проводной пульт управления PAR-31MAA оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой. Интерфейс пользователя полностью русифицирован.



Разборный корпус


Специальная конструкция корпуса позволяет чистить основные узлы, подверженные загрязнению.



Маслоулавливающие фильтры

При эксплуатации блока на кухне рекомендуется замена маслоулавливающих фильтров каждые 2 месяца. В комплекте с блоком поставляется 12 фильтрующих элементов. Фильтрующие элементы поставляются отдельно - опция PAC-SG38KF-E.

Предусмотрены ручка и полозья для удобного извлечения фильтра.



PAC-YT52CRA



PAR-31MAA




Пульт управления заказывается отдельно



Подмес свежего воздуха

Задняя стенка блока имеет несколько отверстий для подключения приточных воздуховодов.

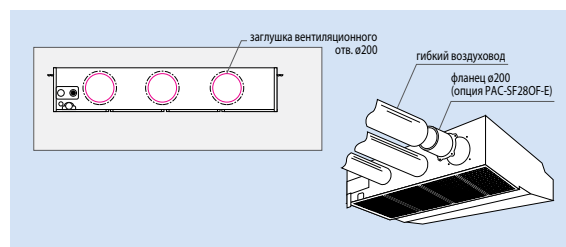

Параметр / модель		PCA-RP71HAQ
Холодопроизводительность (наружный блок Power Inverter)	кВт	7,1
Теплопроизводительность (наружный блок Power Inverter)	кВт	7,6
Потребляемая мощность	кВт	0,09
Расход воздуха (низк-выс)	м³/ч	1020-1140
Уровень шума (низк-выс)	дБ(А)	34-38
Вес	кг	41,0
Габариты (ШхДхВ)	мм	1136x650x280
Пусковой ток	А	0,86
Рабочий ток	А	0,43
Диаметр труб: жидкость / газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Диаметр дренажа	мм (дюйм)	25,4 (1)
Максимальная длина магистрали / перепад высот	м	указаны в разделе наружных блоков
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение)		-15 ... +46°C (при установленной панели защиты от ветра в наружный блок)
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев)		-20 ... +21°C — DELUXE POWER Inverter, -11 ... +24°C — неинверторные наружные блоки
Завод (страна)		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония)
Применяется в комплекте с наружными блоками		
Серия	Модель наружного блока	
DELUXE POWER Inverter	PUHZ-ZRP71VHA	
STANDARD Inverter	—	
Неинверторные	PUH-P71VHA/YHA	
	PU-P71VHA/YHA	

хладагент
R410A


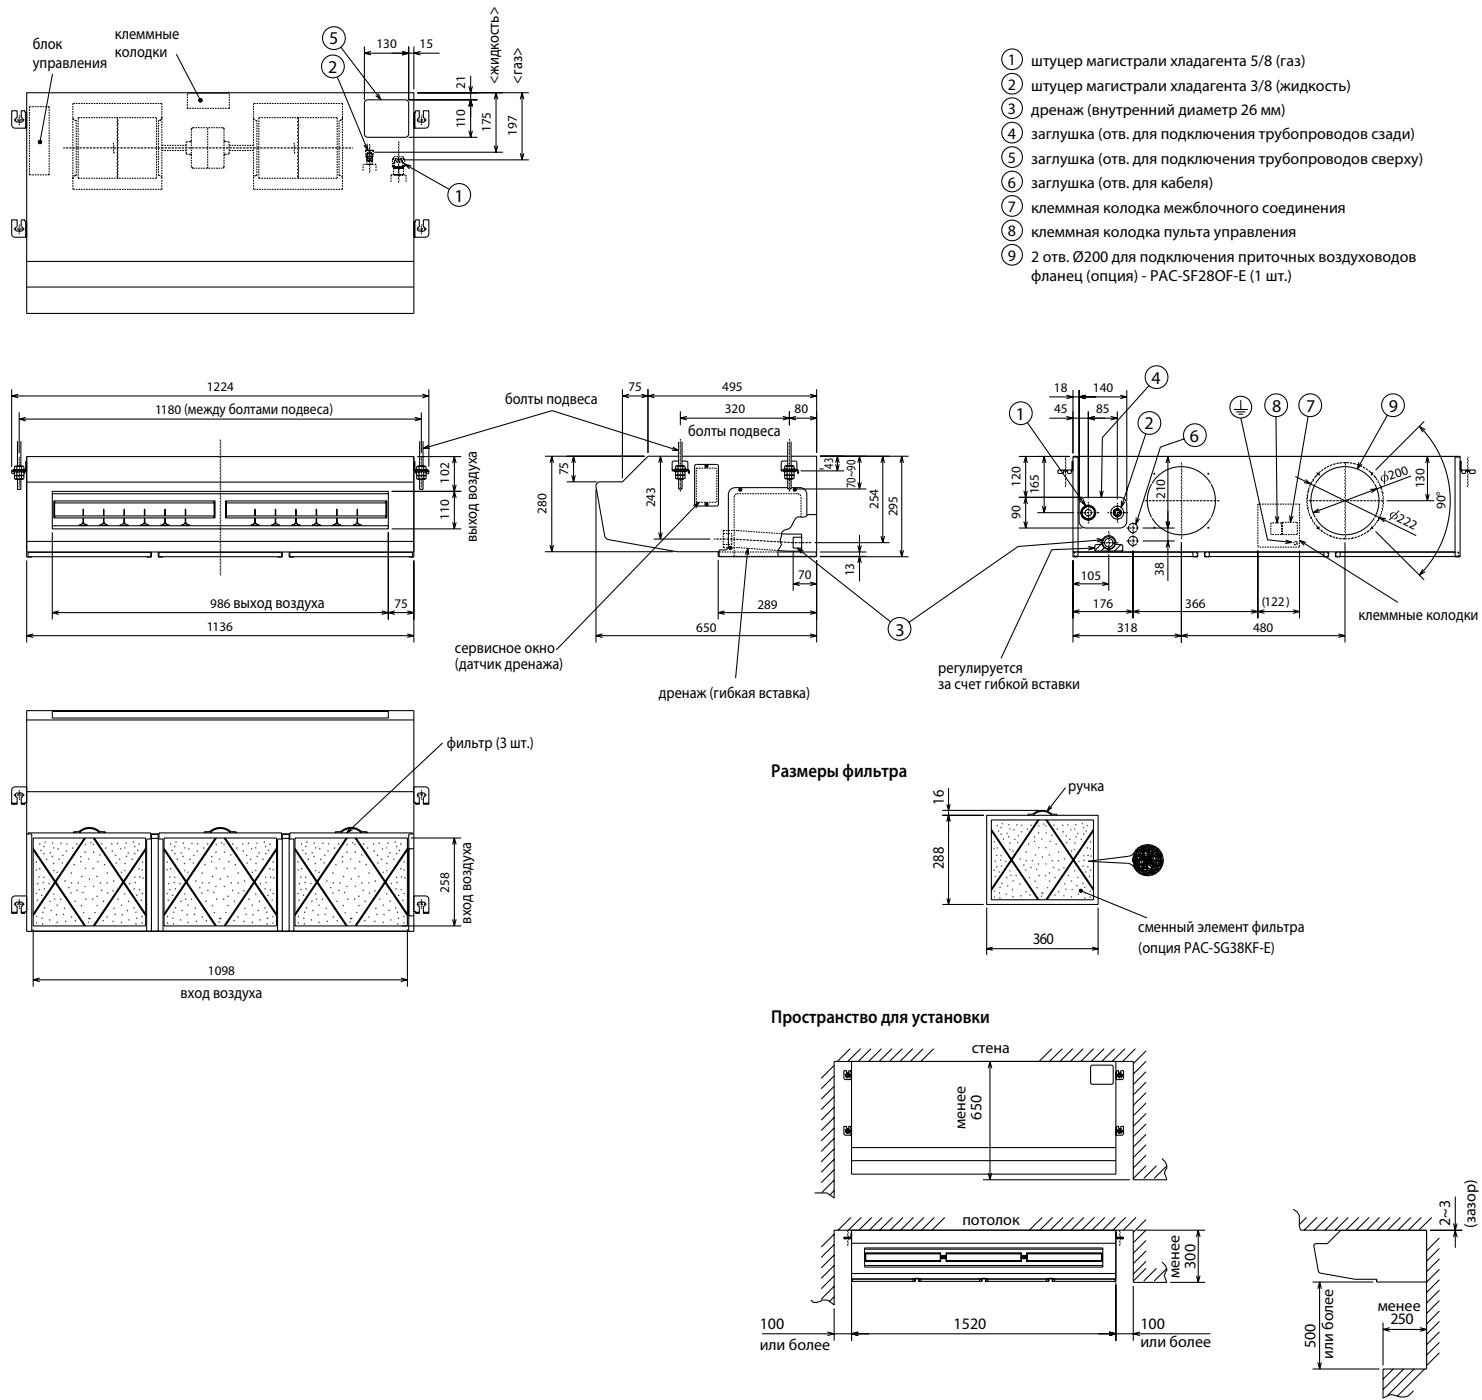


Схема соединений внутреннего и наружного блоков

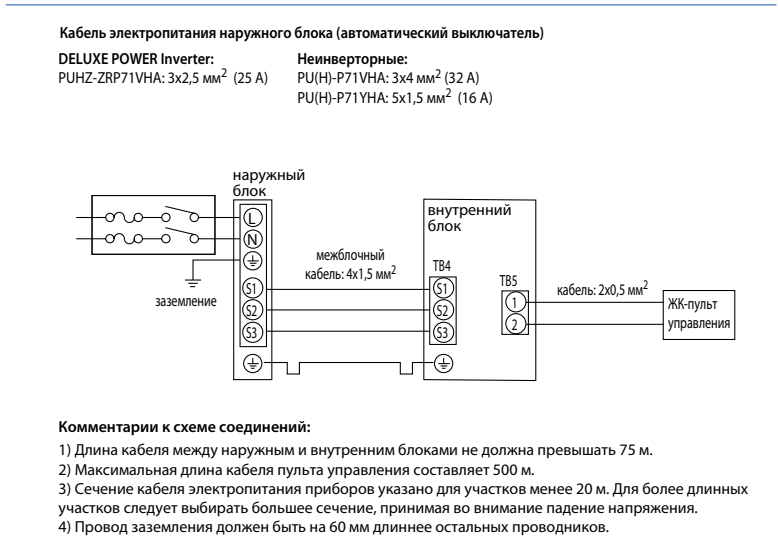

Опции (аксессуары)

Наименование	Описание
1 PAR-31MAA	Полнофункциональный проводной пульт управления
2 PAC-YT52CRA	Упрощенный проводной пульт управления
3 PAC-SE41TS-E	Выносной датчик комнатной температуры
4 PAC-SE55RA-E	Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
5 PAC-SA88HA-E	Ответная часть к разъему CN51 (индикация: «вкл/выкл», «неисправность»). В наборе PAC-725AD находится 10 разъемов PAC-SA88HA-E.
6 PAC-SF40RM-E	Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
7 PAC-SF28OF-E	Фланец для подключения приточного воздуховода
8 PAC-SG38KF-E	Маслоулавливающие фильтры (10 штук)
9 PAC-SF81KC-E	Декоративная крышка для элементов подвеса (модель PCA-RP71HA)
10 MAC-333IF-E	Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальной линии M-NET VRF-систем City Multi, а также для подключения внешних цепей управления и контроля.

Примечания:

- 1. Системные параметры даны для комбинаций внутренних блоков с наружными агрегатами серии «Deluxe Power Inverter».
- 2. Другие аксессуары указаны в разделе наружных блоков.